



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ**

Коммунистическая ул., 17А, г. Самара, Россия, 443030
Тел.: (846) 336 64 10; факс: (846) 340 97 82; e-mail: dgh@samadm.ru

29.07.2020 г. № 1-03/2-04-01/9261

на №

О предоставлении ценовой информации

ЗАПРОС

на предоставление ценовой информации

Выполнение работ по устройству контейнерных площадок на территории городского округа Самара.

Подрядчик обязан выполнить работы по требованию Заказчика на виды работ, указанных в форме № 1.

При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующим инструкциям и положениям по охране труда.

Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней после приемки подписанных сторонами отчетных документов по форме КС-2, КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Сроки выполнения работ: 14 дней с момента заключения контракта.

Ценовую информацию просим направить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара в срок до 03.08.2020.

Проведение запроса по сбору информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.


В ответе на запрос просим определить цену выполнения работ за единицу на условиях, указанных в запросе, по форме № 1:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | |
|----------|---|---------|--------|--------|
| | | | | |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 с погрузкой механизировано и последующим захоронением и перевозкой на расстояние до 25 км | м3/т | 19,00 | 21,565 |
| 3 | Устройство щебеночного основания из щебня марки 600 фр. 5-40 мм с уплотнением ручной трамбовкой, толщиной 0,15 м | м3 | 9,50 | |
| 4 | Устройство бетонного основания (М200) | м3 | 9,50 | |
| 5 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А- III - диаметр 10 мм | т | 0,40 | |
| 6 | Монтаж ограждения из профильной трубы и профлиста с последующим креплением к бетонному основанию | п.м. | 36,00 | |
| 7 | Труба профильная 60*60*2 мм | м/кг | 48,00 | 170,88 |
| 8 | Труба профильная 50*25*2 мм | м/кг | 72,00 | 156,24 |
| 9 | Лист профильный толщиной 0,8 мм | м2/кг | 72,00 | 604,80 |
| 10 | Металлический лист 250*250*3 мм | м2/кг | 0,81 | 19,13 |
| 11 | Анкер болт 10х100 с болтом | шт | 96,00 | |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей перед покраской вручную за 2 раза | м2/кг | 23,13 | 5,78 |
| 13 | Покрытие водоатмосферостойкое в 2 слоя (степень перетира не более 30 мкм, массовая доля нелетучих веществ не менее 67%) | м2/кг | 23,13 | 11,57 |

Примечание: обозначить учетную политику, установленную для лица, направившего ценовое предложение.

Кроме того, просим указать срок действия предоставляемых ценовых предложений.

Заместитель руководителя Департамента –
руководитель управления охраны
окружающей среды

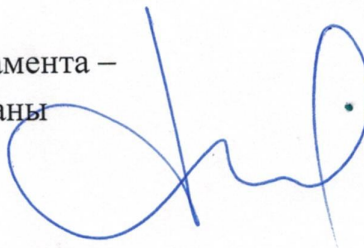

Д.В.Хаистов