



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ**

Коммунистическая ул., 17А, г. Самара, Россия, 443030
Тел.: (846) 336 64 10; факс: (846) 340 97 82; e-mail: dgh@samadm.ru

на № 27.01.2021 г. № 103/204-03-01/800
О предоставлении ценовой информации

ЗАПРОС

на предоставление ценовой информации

В рамках реализации мероприятий управления лесного хозяйства на 2021 год на территориях городских лесов необходимо выполнить следующие работы:

- изготовление, монтаж информационных щитов.

Поставка информационных щитов, в соответствии с техническими характеристиками: размер – 1200x1540 мм. Основа – сталь оцинкованная толщиной 0,8 мм. Фон – пленка Ogacal, цвет белый. Печать полноцветная широкоформатная, разрешение 540 dpi. 2 стойки (профиль 80x80 мм), окрашенная в серый цвет, длиной 3,5 м.

Поставка информационных щитов, в соответствии с техническими характеристиками: размер – 1250x1000 мм. Основа – сталь оцинкованная толщиной 0,7 мм. Фон – пленка Ogacal, цвет белый. Печать полноцветная широкоформатная, разрешение 540 dpi. Стойка (из трубы д 76мм), окрашенная в серый цвет, длиной 2,5 м.

Монтаж информационного щита: информационный щит устанавливается в грунт на 80см. Установка согласно адресной программе. Класс бетона В20, марка бетона не ниже - М 200. Подвижность ПЗ. Морозостойкость F 50. Водонепроницаемость W4. Наибольшая крупность заполнителя 20 мм. Бетон должен соответствовать ГОСТ 26633-2015.

- изготовление и поставка печатной продукции.

Листовки А6 (105 x148 мм), красочность 4+0 тираж 500 шт.

Флаер 210x100 мм, красочность 4+0 тираж 500 шт.

Буклет 210x100 мм, 2 фальца, красочность 4+4 тираж 500 шт.

- изготовление и поставка баннеров 10 шт.

Баннер 3х6 м., материал баннерная ткань, ламинированный 440 гр.м2
печать широкоформатная. Оцифровка дизайн-макета, печать, доставка.

- изготовление, монтаж шлагбаумов с замком 10 шт. Шлагбаум выполнен из профильной трубы 20*40мм толщина металла 2 мм. Длина шлагбаума 4м. Опорные стойки выполнены из сварной круглой трубы 76 мм. толщина металла 3 мм. Длина опорных стоек составляет 2,5 м из которых 1,5 м заглубляется и бетонируется в грунте. Шлагбаум крепится к опорной стойке при помощи двух петель, а на второй стойке имеется фиксатор для запираения шлагбаума и замок. Опорные стойки устанавливается в грунт на 1,5м. и бетонируются. Установка согласно адресной программе. Класс бетона В20, марка бетона не ниже - М200. Подвижность ПЗ. Морозостойкость F 50. Водонепроницаемость W4. Наибольшая крупность заполнителя 20 мм. Бетон должен соответствовать ГОСТ 26633-2015.

- изготовление, монтаж шлагбаумов 15 шт. Шлагбаум выполнен из деревянных брусков 10х10 мм. Длина шлагбаума 2,5 м. Опорные стойки выполнены из деревянных брусков 10х10 мм. Длина опорных стоек составляет 2,0 м из которых 1,0 м заглубляется и утрамбовывается в грунт. Установка согласно адресной программе.


В ответе на запрос просим определить цену за единицу на условиях, указанных в запросе, по форме № 1:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость без НДС, руб.	Форма № 1
					Стоимость вкл. НДС 20%, руб.
1.					
2.					

Ценовую информацию просим направить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара в срок до 28.01.2021.

Проведение запроса по сбору информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Заместитель руководителя Департамента
руководитель управления охраны
окружающей среды

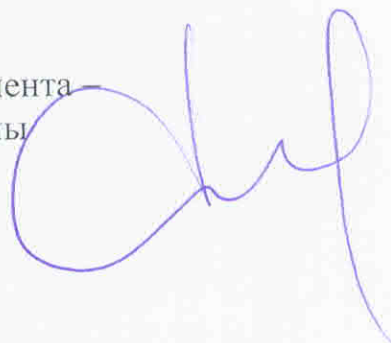

Д.В.Хаистов

Р.Э.Ибрагимов
3379006